

LOCK APP 2

הצילינדר החכם של רב-בריח דור 2

הוראות התקנה והפעלה
מתאם חיבור ל WIFI



משתמשי IPHONE

מתאם חיבור WIFI עבור הלוקאפ או ה SMART של רב בריח מאפשר לחבר את המנעול ל WIFI הביתי ובאמצעותו לפתוח או לנעול את הדלת מכל מקום בעולם.

המתאם עובד באמצעות אפליקציית SHELLY לניהול בתים חכמים. לאחר סיום ההגדרות, תוכלו להגדיר בטלפון החכם קיצורי דרך או לחבר את המערכת ל Google Home או Alexa

מדריך זה יסביר לכם שלב אחרי שלב איך להגדיר ולחבר את המתאם לאפליקציות של רב בריח ושל Shelly.

האריזה מכילה:

1. מתאם WIFI


2. ספק מתחי

לפני שנתחיל בהגדרות המכשיר,


1. חברו את המתאם לחשמל באמצעות ספק הכח המצורף
2. מקמו את המתאם בטווח של עד 10 מטר מהדלת
3. הורידו את אפליקציית Shelly Cloud מחנות האפליקציות
4. היכנסו לאפליקציית Shelly וצרו חשבון משתמש




5. לחצו על תפריט האפליקציה (שלושה פסים בצד ימין)

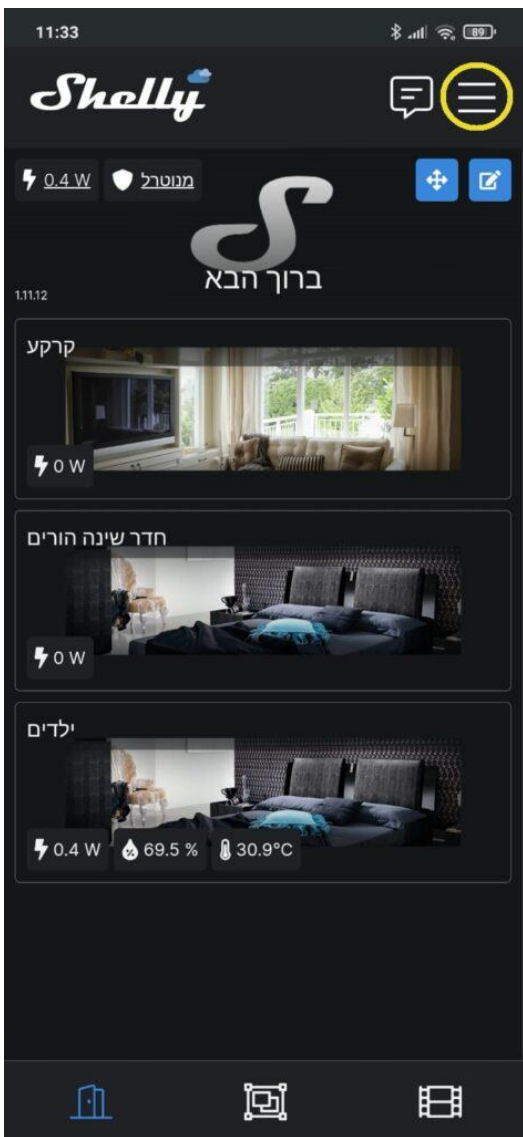


6. לחצו על הוסף התקן

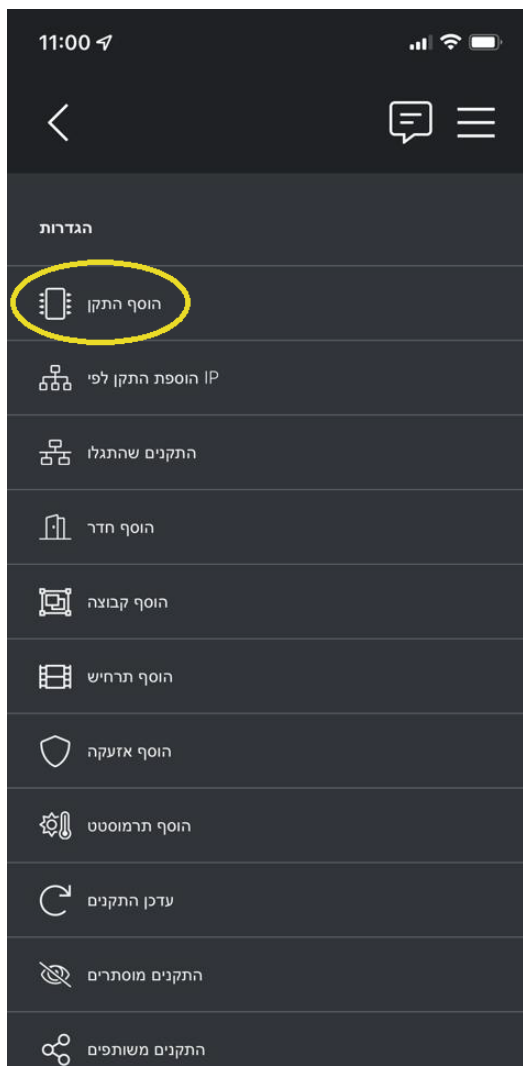

7. אשרו לכלול את ההתקן ברשת הביתית

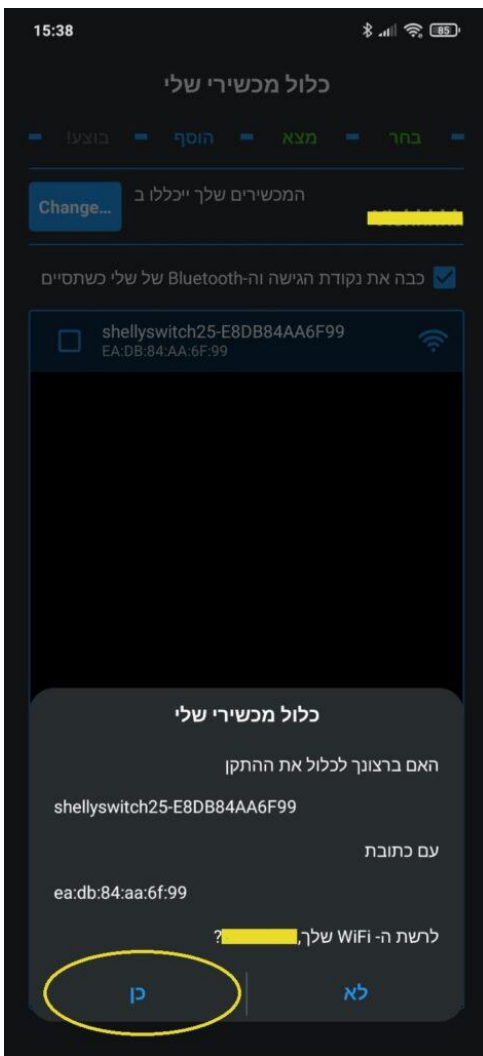

8. יוצגו לכם תמונות של רכיבים אפשריים, בחרו את הרכיב אותו תרצו להגדיר או בחרו הוסף הכל

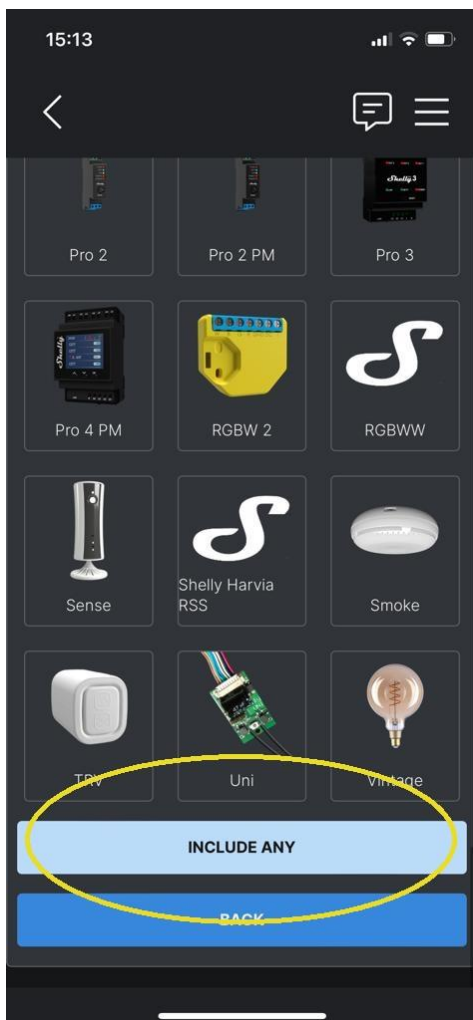

שימו לב:


בעיות בחיבור לרשת הביתית יכולות לנבוע מאחת הסיבות הבאות:
1. חיבור לרשת האלחוטית בתדר 5 Ghz במקום תדר 2.4Ghz.
(מומלץ מאוד לכבות את תדר 5Ghz בזמן ההגדרות).




9. תשאלו האם להצטרף לרשת של שלי – לחצו על הצטרף

במידה ובשלב זה האפליקציה לא מגלה את ההתקן הכניסו קיסם בגב המתאם ולחצו 12 שניות ברצף וחזרו שוב על שלב 5


אם גם זה לא עובד עברו לסוף המדריך ובדקו האם אחת משלושת הסיבות שם גורמות לכך

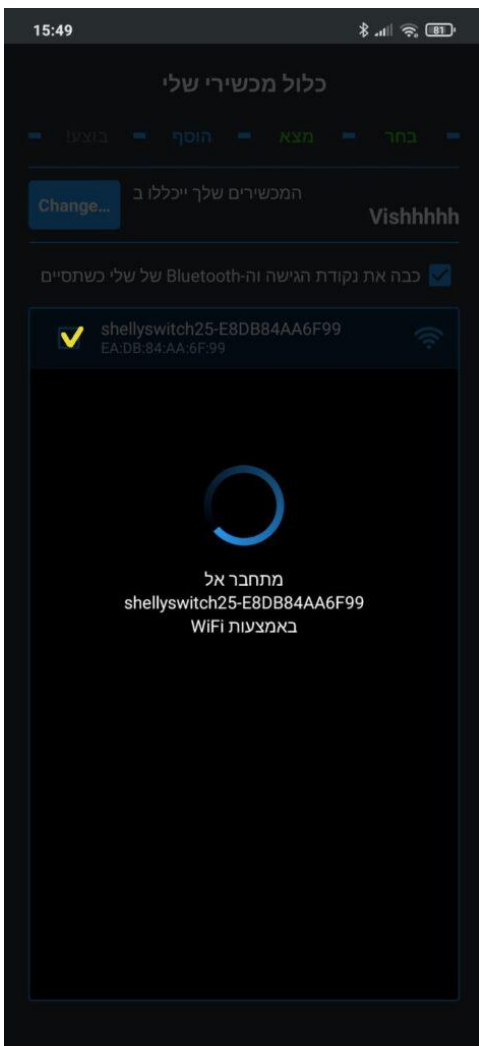


10. במידה והרכיב דורש עדכון יופיע לכם כפתור עדכן – לחצו עליו. אשרו את העדכון ע"י לחיצה על עדכן – הרכיב יבצע עדכון שאורך מספר דקות

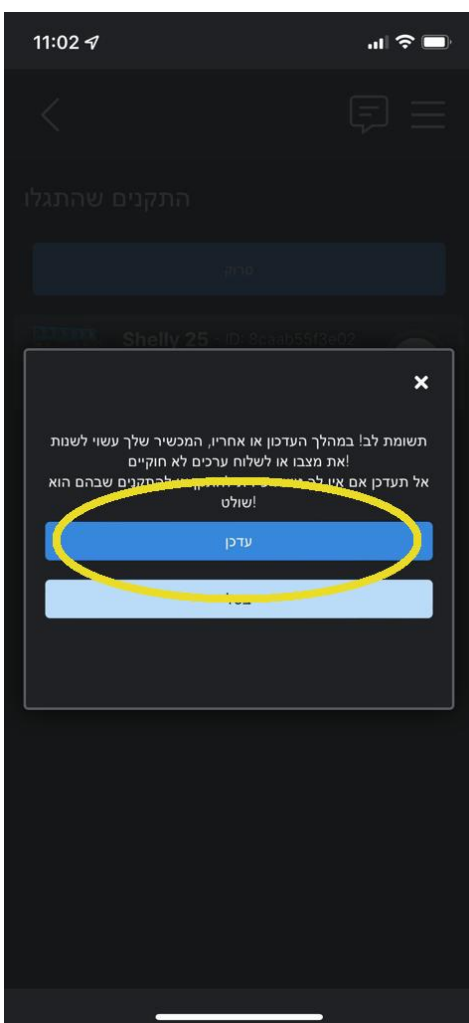


11. בתוך מסך ההתקן ניתן לערוך את שם הרכיב ולבחור את החדר. לאחר מכן, לחצו על NEXT

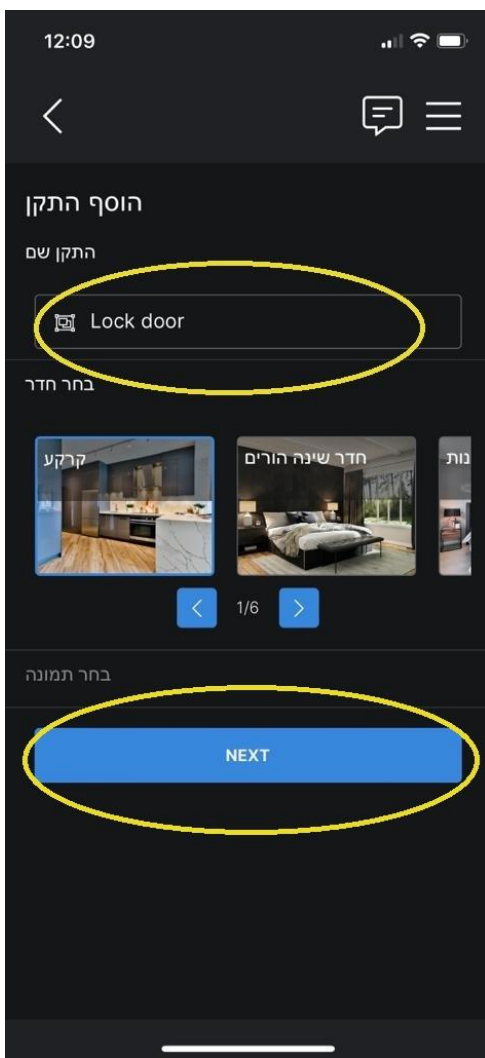

12. בשלב הזה הרכיב יופיע בחדר שאליו שייכתם אותו, לחצו על Lock Door הראשון על מנת להגדיר אותו

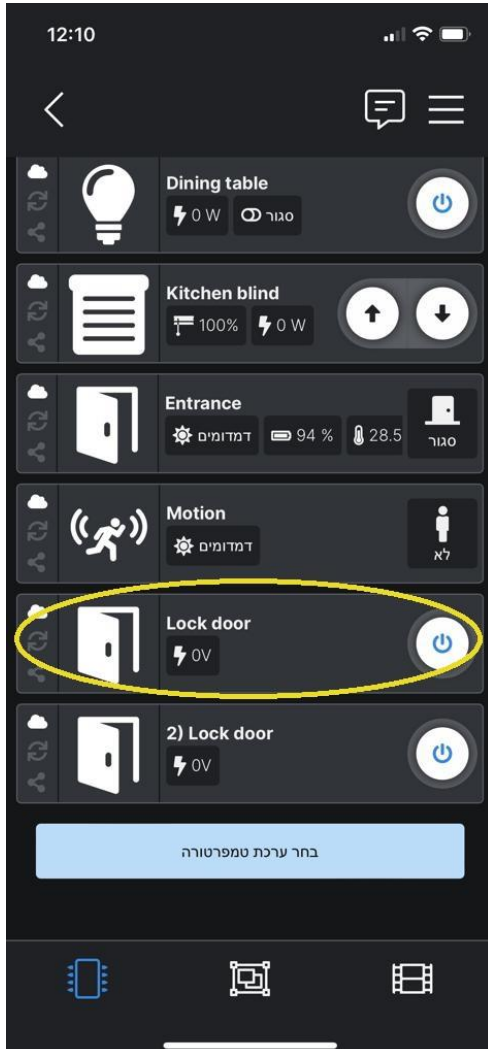


13. הגדירו טיימר כיבוי של שניה אחת
(ע"י לחיצה על הגדרות בראש
העמוד)

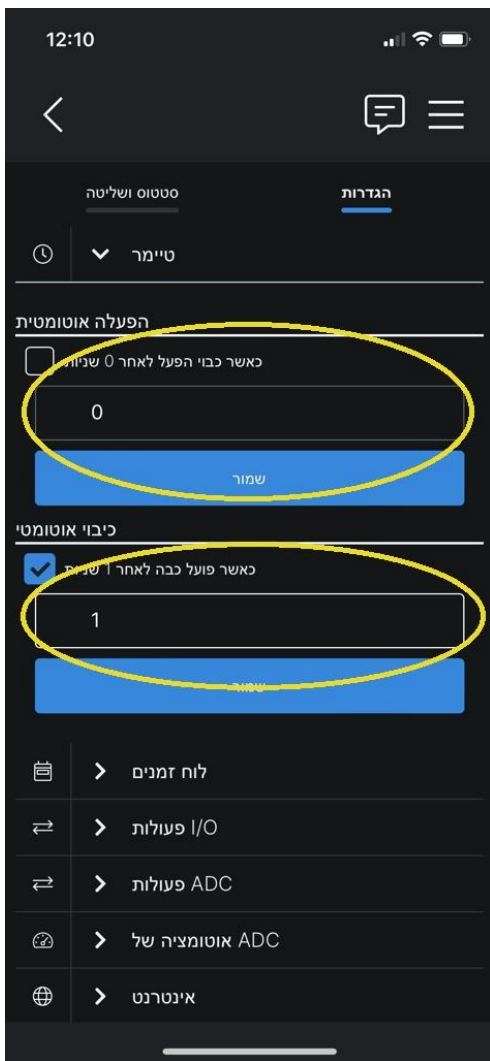


14. חזרו למסך החדר, ולחצו על
כפתור העריכה על מנת לשנות
את שם הרכיב




15. שנו את השם של הרכיב ל
Lock Door או לכל שם אחר
שתרצו (ע"י לחיצה על הגדרות
בראש העמוד)

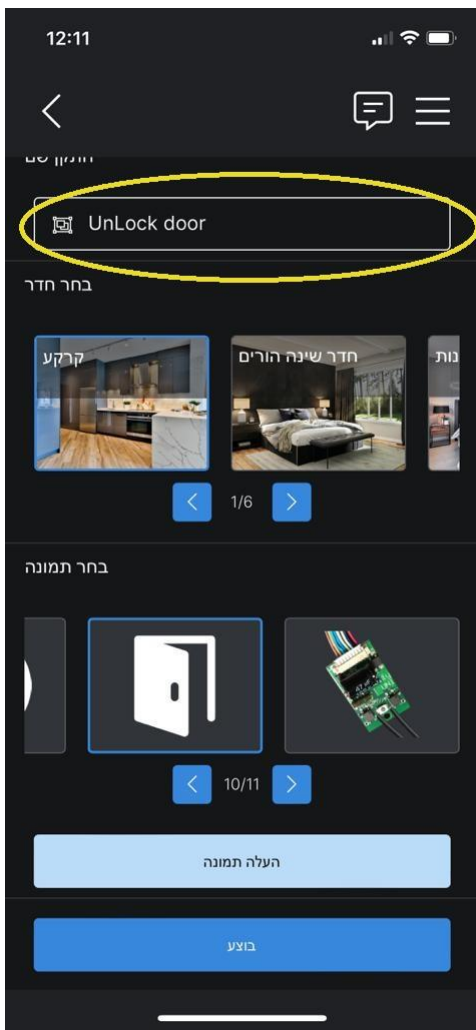


16. שוב הגדירו טיימר כיבוי של שניה
אחת (ע"י לחיצה על הגדרות
בראש העמוד)

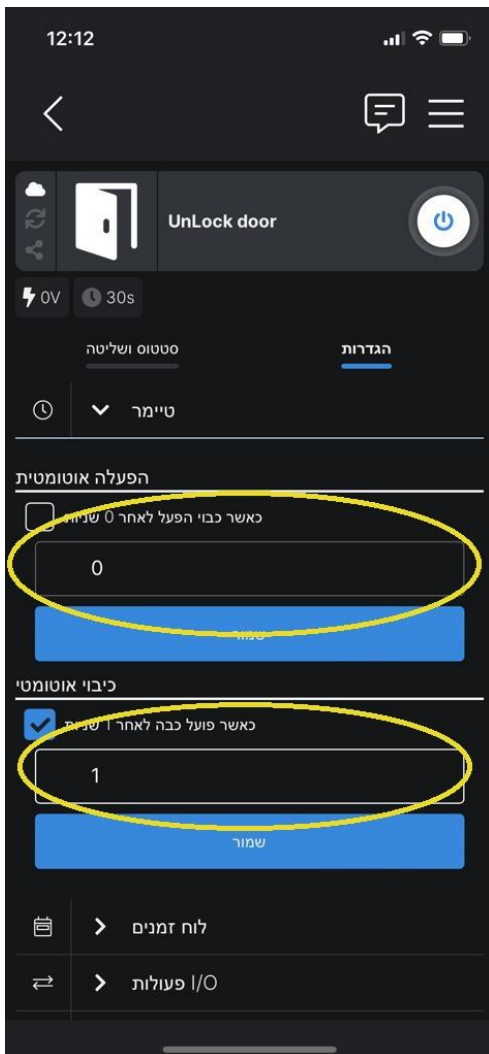


17. גללו עד לסוף העמוד ולחצו על
אתחול מחדש. לחצו בן על המסך
הבא כדי לבצע את האתחול

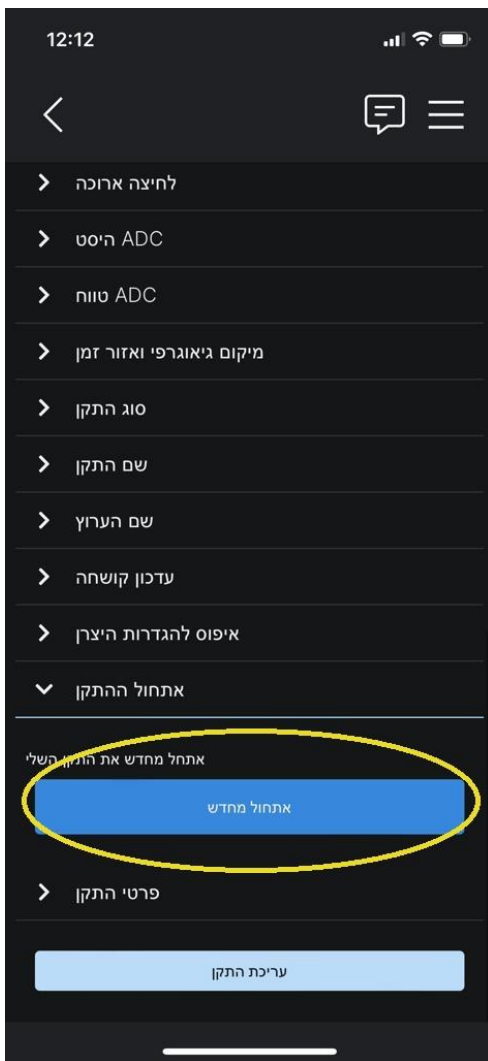

עכשיו נחבר את המתאם WIFI למנעול

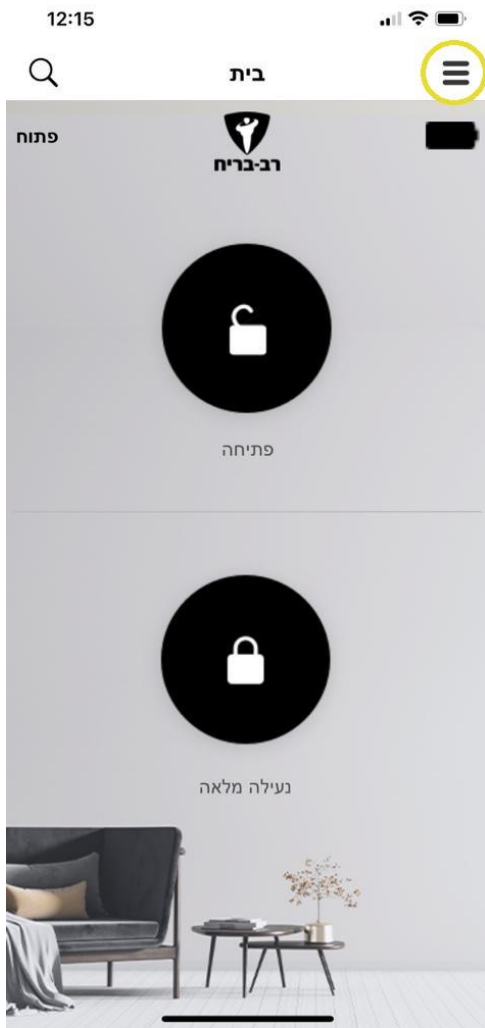


18. הכנסו לאפליקציה של רב בריח ולחצו על התפריט

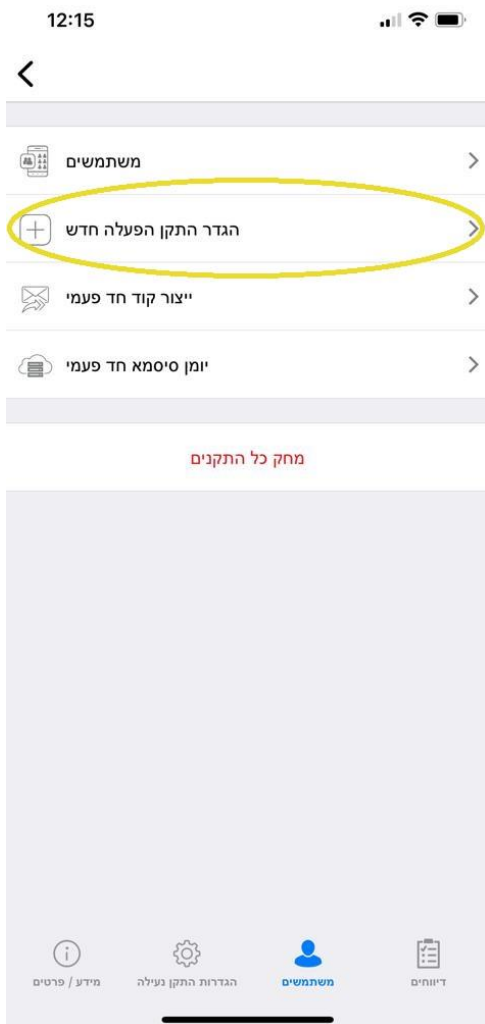


19. לחצו על משתמשים. ואז לחצו על הגדר התקן הפעלה חדש'



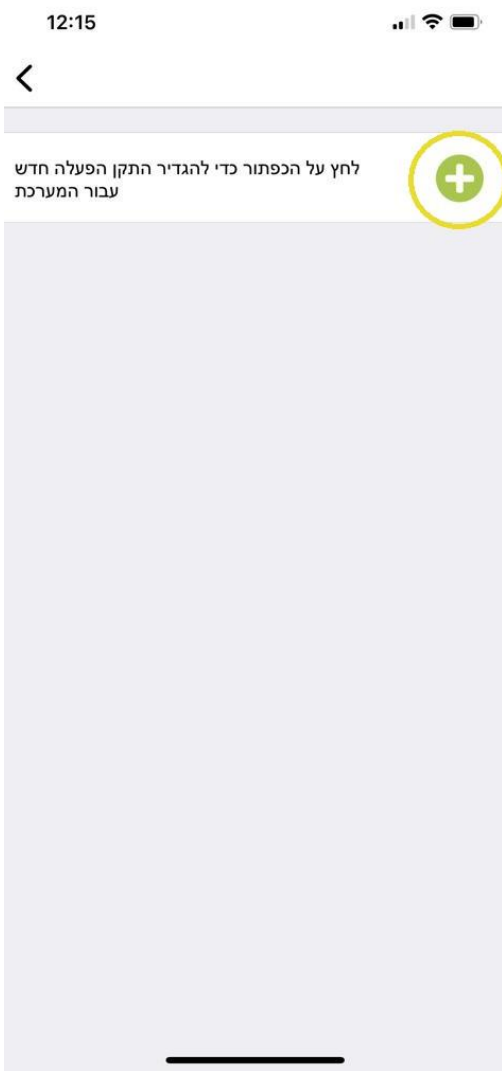

20. לחצו על כפתור ה+
המכשיר ישמיע צפצוף ויכנס למצב
צימוד

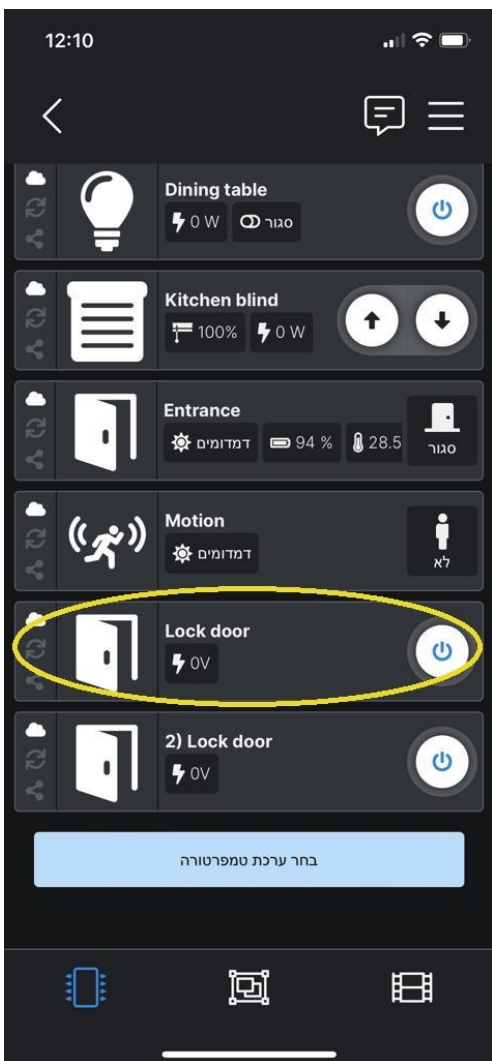

21. הכנסו שוב לאפליקציה של
Shelly ולחצו על אחד מכפתורי
ההפעלה של נעילת הדלת,
המתינו לצליל אישור של
המנעול.

במידה ולא בוצע צימוד, חזרו על סעיף
20 ו 21. ניתן לנסות ללחוץ שוב על
כפתור ההפעלה ב Shelly כדי לוודא
שידור אות למנעול



שימו לב:

בעיות בצימוד יכולות לנבוע מאחת הסיבות הבאות:

1. חיבור לרשת האלחוטית בתדר 5Ghz במקום תדר 2.4Ghz
רכיבי Shelly עובדים בתדר 2.4Ghz בלבד (מומלץ מאוד לכבות את תדר 5Ghz בזמן ההגדרות).
2. סינון תכנים (כגון: אינטרנט רימון) – ניתן לפנות לספק ולבקש לפתוח את הפורטים:
 - http – port 80
 - https – port 443
 - tcp6021
 - DNS (udp53)
 - NTP (tcp123 / udp123)
3. Firewall - לבקש לפתוח את הפורטים הנ"ל של ספק האינטרנט

