



רב-בריח

פעמון דלת חכם

מדריך מהיר להתקנה והפעלה





הקדמה


פעמון דלת אינטרקום אלחוטי עם וידאו מבוסס תקשורת WiFi.

- חיבור WIFI - חיבור לאינטרנט מספק קישוריות ללא גבולות, המאפשרת לך לראות ולתקשר עם מי שנמצא בפתח הבית מכל מקום בעולם.
- התקנה קלה - חיבור מהיר ופשוט לקיר או לכל מקום שתמצאו
- מופעל על ידי סוללות: אין צורך בחיבור לחשמל ובחשמלאי שיחבר את זה. סוללות נטענות המספיקות לשימוש של בין חודשיים לשלושה*.
- חיישן תנועה: גילוי תנועה מתקדם המאפשר זיהוי וקבלת התראה מיידית על כל פעילות בקרבת הדלת.
- איכות תמונה HD - תפיסת תמונות ווידאו באיכות חדה וברורה, מספקת תמונה ברורה של כל מבקר.
- אפליקציה - קלה להגדרה ותפעול הפעמון

צריכת הסוללה תלויה במרחק הפעמון מהנתב האלחוטי ובתדירות השימוש בפעמון.



רב-בריח

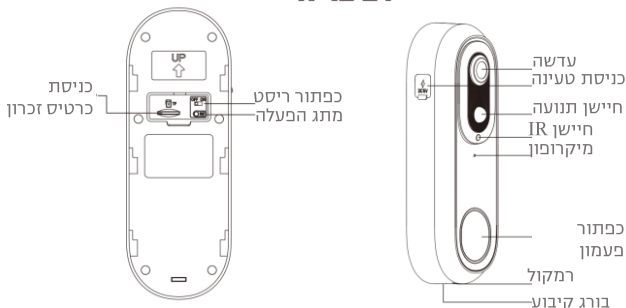

תכולת הקופסא

פעמון דלת חכם, פעמון פנימי אלחוטי, דיבלים לקיר (4), ברגים לחיבור לקיר (4)
 חולץ פעמון מתושבת, תושבת פעמון, כבל טעינה

מפרט המערכת

רזולוציה מצלמה: 1080P

עדשה: H=160 , D=130

קיבולת סוללה: 9000mAh

וידאו מרחוק; תומך

שידור קול דו כיווני; תומך



חיישן תנועה; תומך

הרחבת זיכרון: כרטיס זיכרון מיקרו (מקס 128 גיגה)


עמידות למים: לפי תקן IP65

תקשורת WIFI : 5G+2.4GHz

איך להתקין על הקיר

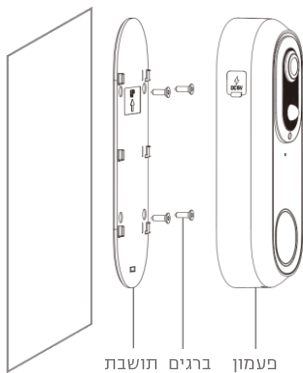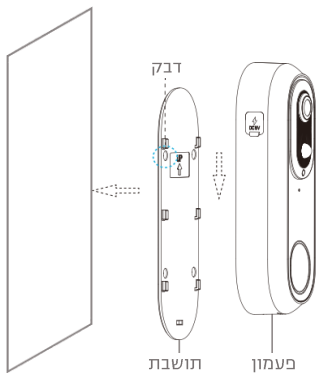

חיבור פעמון פנימי



ניתן לכוון כ 56 צלילים שונים ו 5 עוצמות שמע

1. אופן החיבור:


2. חברו את הפעמון לשקע USB (לא מסופק)

3. לחצו על כפתור עוצמה במשך 5 שניות עד שידלק אור כחול מהבהב

4. לחצו על כפתור הפעמון בפעמון החכם. אם

האור הפסיק להבהב בוצע צימוד בין הפעמון הפנימי ליחידוני


הסרת הפעמון מהתושבת

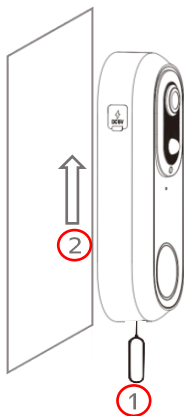




חיבור המערכת לאפליקציה

לאחר ההתקנה יש להוריד את אפליקציית Tuya Smart או Smartlife יש להירשם לאפליקציה ולמלא את כל הפרטים הנדרשים. לאחר מכן יש לחוץ הוסף מכשיר ולבחור בפעמון דלת. לפני שמוסיפים את המכשיר שימו לב שמנורת ה LED על הפעמון מהבהבת

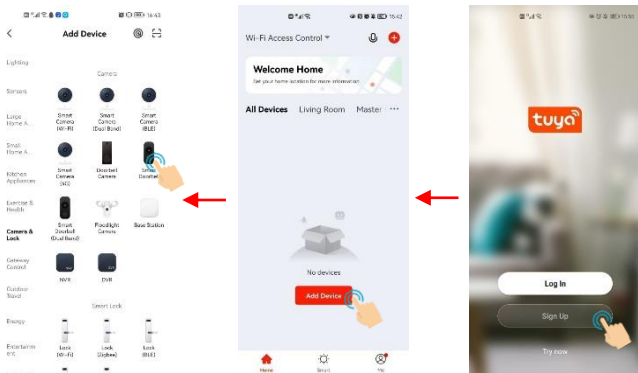

המשיכו לפי ההוראות. זה באמת קל. התחברו לרשת הביתית (שימו לב שהנתב WIFI ביתי צריך לעבוד על תדר 2.4 GHz והציגו את הקוד QR שיופיע בטלפון למצלמה שעל הפעמון החכם

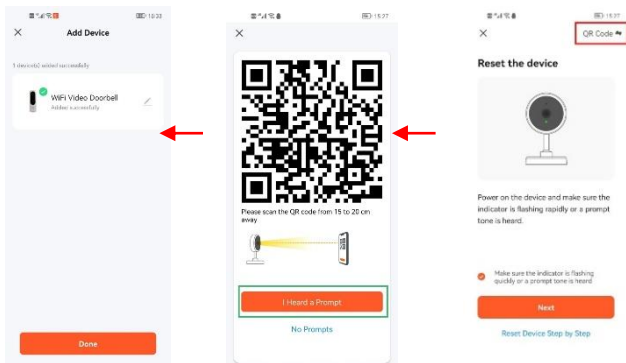


הערה: הזיזו את הטלפון מול המצלמה לאט עד שתשמעו צליל מהפעמון



בר-בר

פעולות בסיסיות

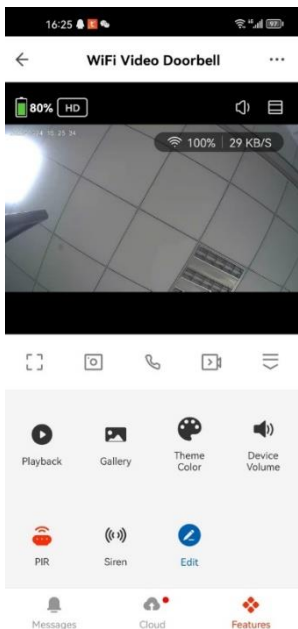

-  דיבור באינטרקום - כיבוי או הפעלה
-  תצוגת מסך מלא
-  צילום תמונה
-  אינטרקום - כיבוי או הפעלה
-  צילום וידאו
-  צפייה בהקלטות וידאו
(כדי להשתמש בפונקציה זו נדרש כרטיס זיכרון)
-  צפייה בתמונות
-  שינוי צבע נושא
-  שינוי עוצמת השמע
-  הפעלת חיישן תנוע
-  הפעלת סירנה